MATYBAN®

CERRAMIENTOS DESLIZANTES DE VIDRIO

ESTÉTICA
Cerramiento totalmente acristalado sin perfilería vertical que proporciona una transparencia absoluta sin causar ningún impacto estético en la fachada.

A MEDIDA
Nuestros Cerramientos Deslizantes de Vidrio se adaptan a cualquier forma y necesidad. Es un producto totalmente a medida que no necesita obra para su instalación.

AISLAMIENTO
Reducción acústica de hasta 22 dB.
Mejora la eficiencia energética gracias a la cámara creada entre el Cerramiento Deslizante de Vidrio y los cerramientos de la vivienda.
Buena resistencia al viento.

FUNCIONALIDAD
Permite el disfrute de terrazas o balcones durante todo el año sin preocuparse de la climatología.
Opción ideal para separar ambientes en oficinas, restaurantes, clínicas, terrazas, salas de exposición, etc.
Reduce la entrada de polvo, ruido, aire y agua del exterior.

LIMPIEZA
El cuidado y la limpieza de los vidrios pueden realizarse cómodamente por ambas caras desde el interior del balcón o terraza.

GARANTÍA
Más de 30 años de experiencia en el sector de los cerramientos.

APERTURA
Permite disfrutar de la terraza completamente abierta.

SEGURIDAD
Vidrio templado de alta resistencia. Protección antirrobo con cerradura opcional.

DISEÑO
Diseño de líneas rectas.

VENTILACIÓN

Posición de ventilación que permite controlar el flujo de aire que entra en el balcón.

LIGEREZA

Conjunto de rodamientos y bases de giro de zamak que permiten desplazar las hojas suavemente sobre cualquier ángulo de 90º a 180º.

MÍMINA SECCIÓN

Mínima sección vista de perfiles, 47 mm. tanto en guía superior como en hoja.

Conjunto retenedor de hojas

Elemento que permite mantener las hojas abiertas y agrupadas

Se clipa en la penúltima hoja

Cinta estándar de 18 mm tipo persiana *(No incluida)*

Válido para cerramientos de suelo techo o sobre paramento

Dispone de calzo para poder utilizar vidrios templados de 8 o 10 mm.

Pomos

Cubremecanizados

Guía inferior sobrepuesta y guía embutida

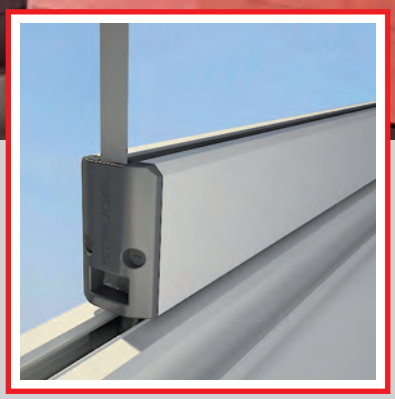

SIMPLICIDAD DE HERRAJES

Tapas laterales, escuadras y bases de giro intercambiables.

CIERRE INFERIOR

Cierre inferior con mecanismo de innovador diseño.

AJUSTE

Perfil de compensación de altura para absorber tolerancias en la construcción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES MÁXIMAS DE HOJA		800 mm. x 2000 mm. 635 mm. x 2800 mm.
SECCIÓN GUÍA SUPERIOR	47 mm.	
SECCIÓN GUÍA INFERIOR	30 mm.	
ACRISTALAMIENTO	Vidrio de 8 ó 10 mm. de espesor	
ANCHO TOTAL DEL CERRAMIENTO	Ilimitado	
ENSAYO	PERMEABILIDAD AL AIRE:	*CLASE 2
	MECÁNICO:	10.000 ciclos de procesos de apertura y cierre

*Ensayo realizado a una muestra de 2200 x 2200 en tres hojas. Según norma EN 12207

CONFIGURACIONES Y APERTURAS

Opciones de cerramiento deslizante hacia fuera, hacia dentro, izquierdo y/o derecho.

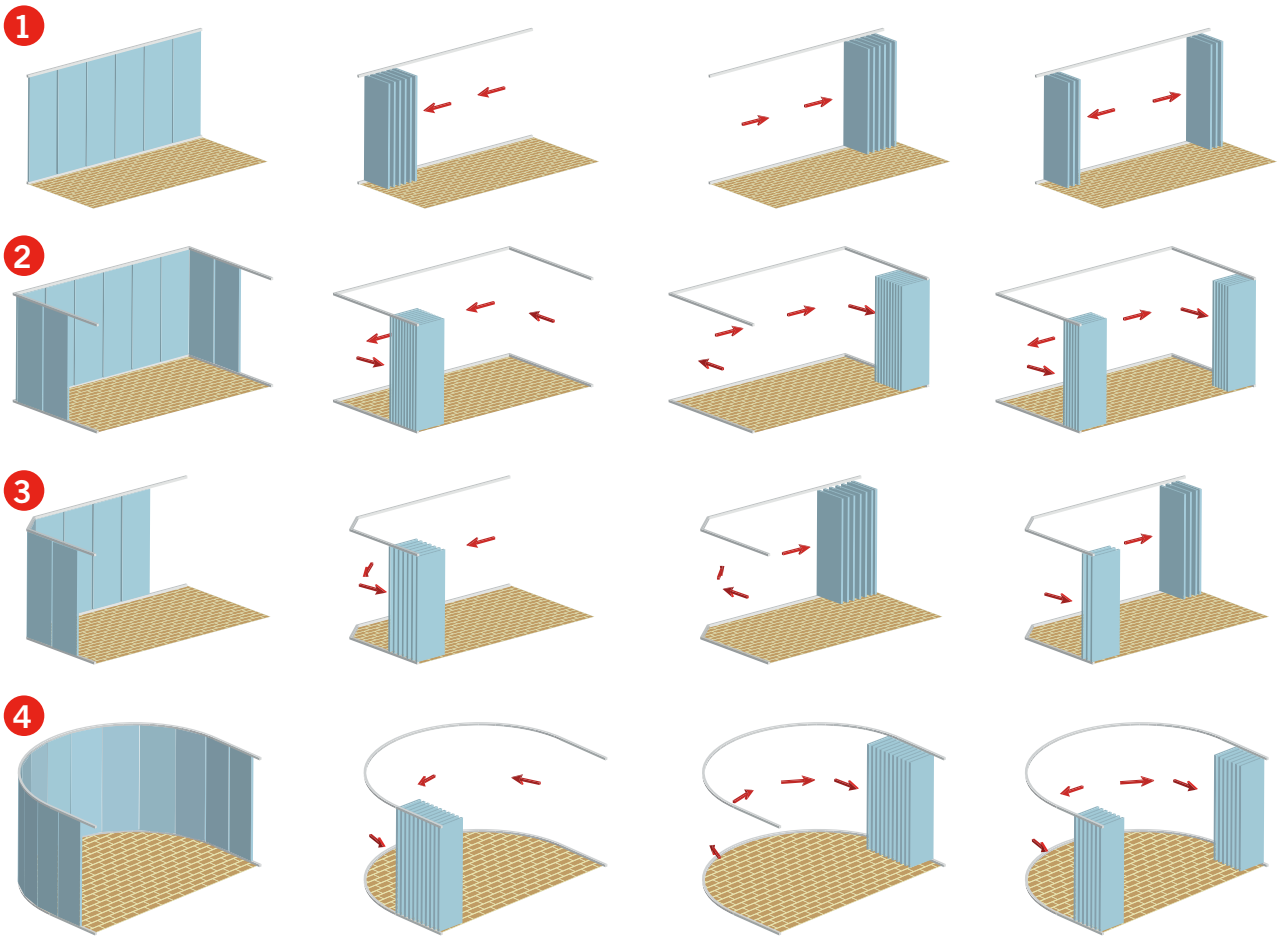

SECCIONES

Posibilidad de guía inferior totalmente embutida en el suelo que elimina barreras entre la vivienda y la terraza.

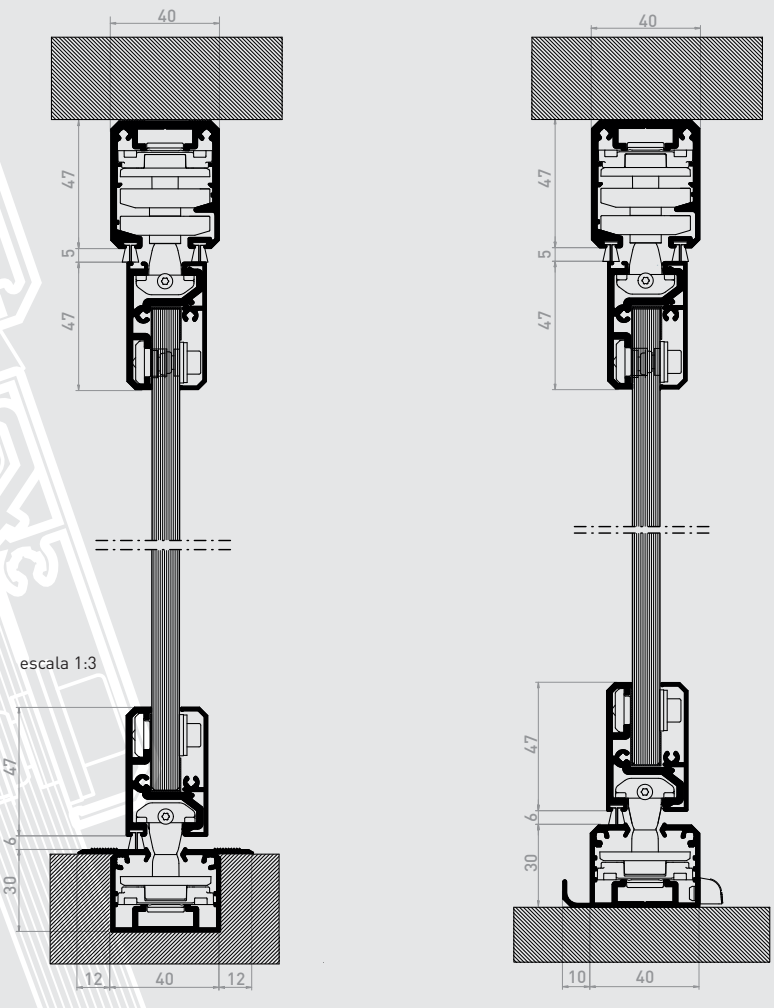

MATYBAN®

Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 15 · 29004 MÁLAGA

Tel.: **952 24 24 28**
Fax: 952 24 48 71
pedidos@matyban.com

www.matyban.com

DISTRIBUIDO POR: